

informazioni

uso	interno
tipologia	lampada/specchio
anno	1970
dimensioni	100 x 13 x 195 [h] cm
peso	34 kg
materiali	PETG opalino termoformato, struttura in PVC espanso, specchio
tensione	<input type="checkbox"/> 220—240 V / 50 Hz <input type="checkbox"/> 110—120 V / 60 Hz
lampada	<input type="checkbox"/> 2 neon 2 convertitori 80mA 1500 V <input type="checkbox"/> 2 neon 2 convertitori 100mA 1980 V



avvertenze

La sicurezza di questa lampada non è garantita in caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni.

⚠ L'impianto illuminante è cabloato esclusivamente per il voltaggio indicato nelle informazioni nella colonna di sinistra, alla voce tensione.

⚠ Non posizionare mai a una distanza inferiore a 20-30 centimetri da una fonte di calore.

⚠ Se esposti alla luce diretta del sole, i materiali utilizzati in questo prodotto potrebbero mostrare una naturale variazione nel colore.

⚠ Non rimuovere la cornice in PETG.

⚠ Utilizzare il prodotto solamente con l'alimentazione fornita e alla tensione nominale specificata sul prodotto.

⚠ Laddove sia necessaria la sostituzione del led e in caso di malfunzionamento dell'impianto, contattare il rivenditore.

⚠ Il prodotto non deve in nessun modo essere modificato o manomesso. Qualsiasi modifica può comprometterne la sicurezza e ne invalida la garanzia.


⚠ Poltronova declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da prodotti modificati o utilizzati in modo improprio.

⚠ Poltronova sostituirà la merce con difetti di fabbrica solo nel caso in cui il prodotto sia intatto in tutte le sue parti e provvisto dell'imballaggio originale o di uno equivalente.

poltronova

Ultrafragola

ISTRUZIONI





italiano

**Centro Studi Poltronova
per il design srl**

via Lorenzo Bartolini 2,
50124 Firenze – Italy
www.poltronova.it
info@poltronova.it

componenti

- a. cornice in PETG
- b. specchio
- c. interruttore a pedale
- d. pannello in PVC
- e. asola in metallo

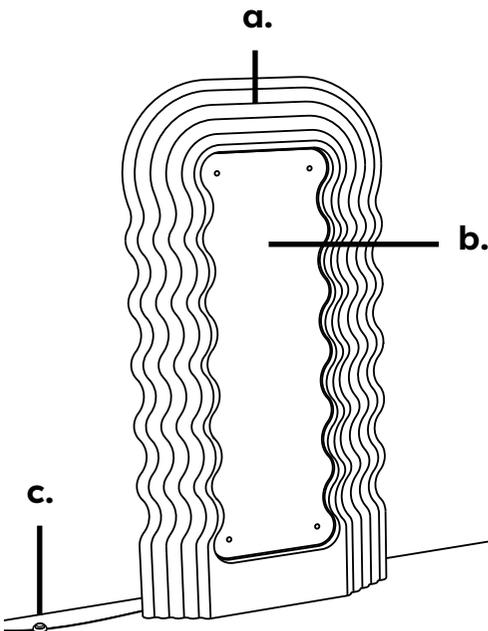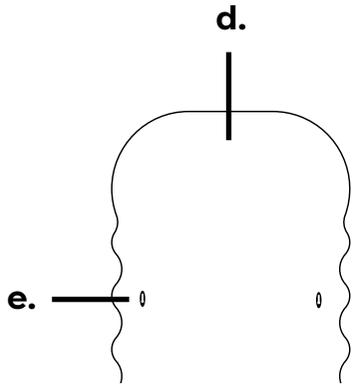


installazione e manutenzione

Le superfici in PETG, PVC o le altre parti della lampada possono essere pulite con un panno morbido umido e un detergente delicato, la superficie in vetro con un detergente specifico.


3

Fissare il prodotto ai ganci, avendo cura che questi attraversino l'intero spessore del pannello posteriore del prodotto stesso.

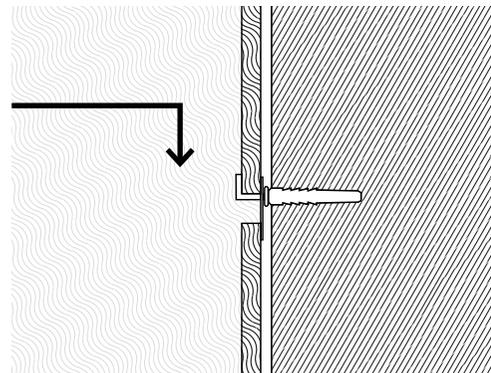


1

Scegliere tasselli ad espansione adatti al tipo di muro e capaci di sopportare il peso del prodotto, e inserirli nella parete in corrispondenza delle asole poste sul retro del prodotto stesso.

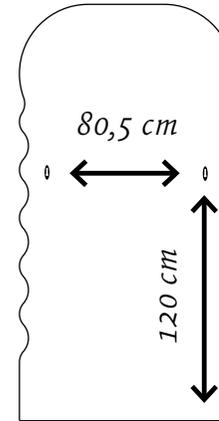

2

Per fissare il prodotto al muro, inserire dei ganci appositi nei due tasselli installati in precedenza.

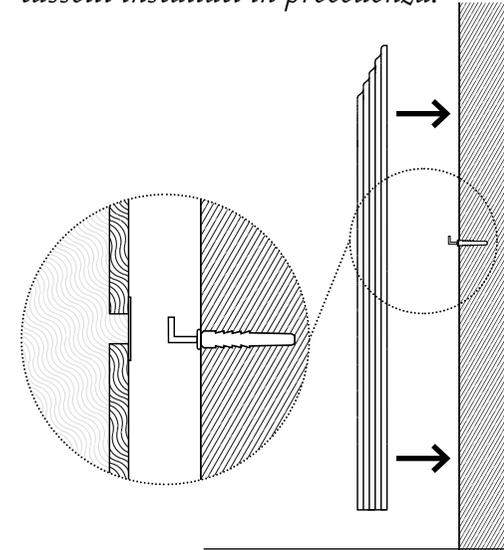

4

Avendo collegato l'alimentazione a una presa elettrica, premere l'interruttore per accendere e spegnere il prodotto.

